


TK - 278 / 378 簡單編程流程圖

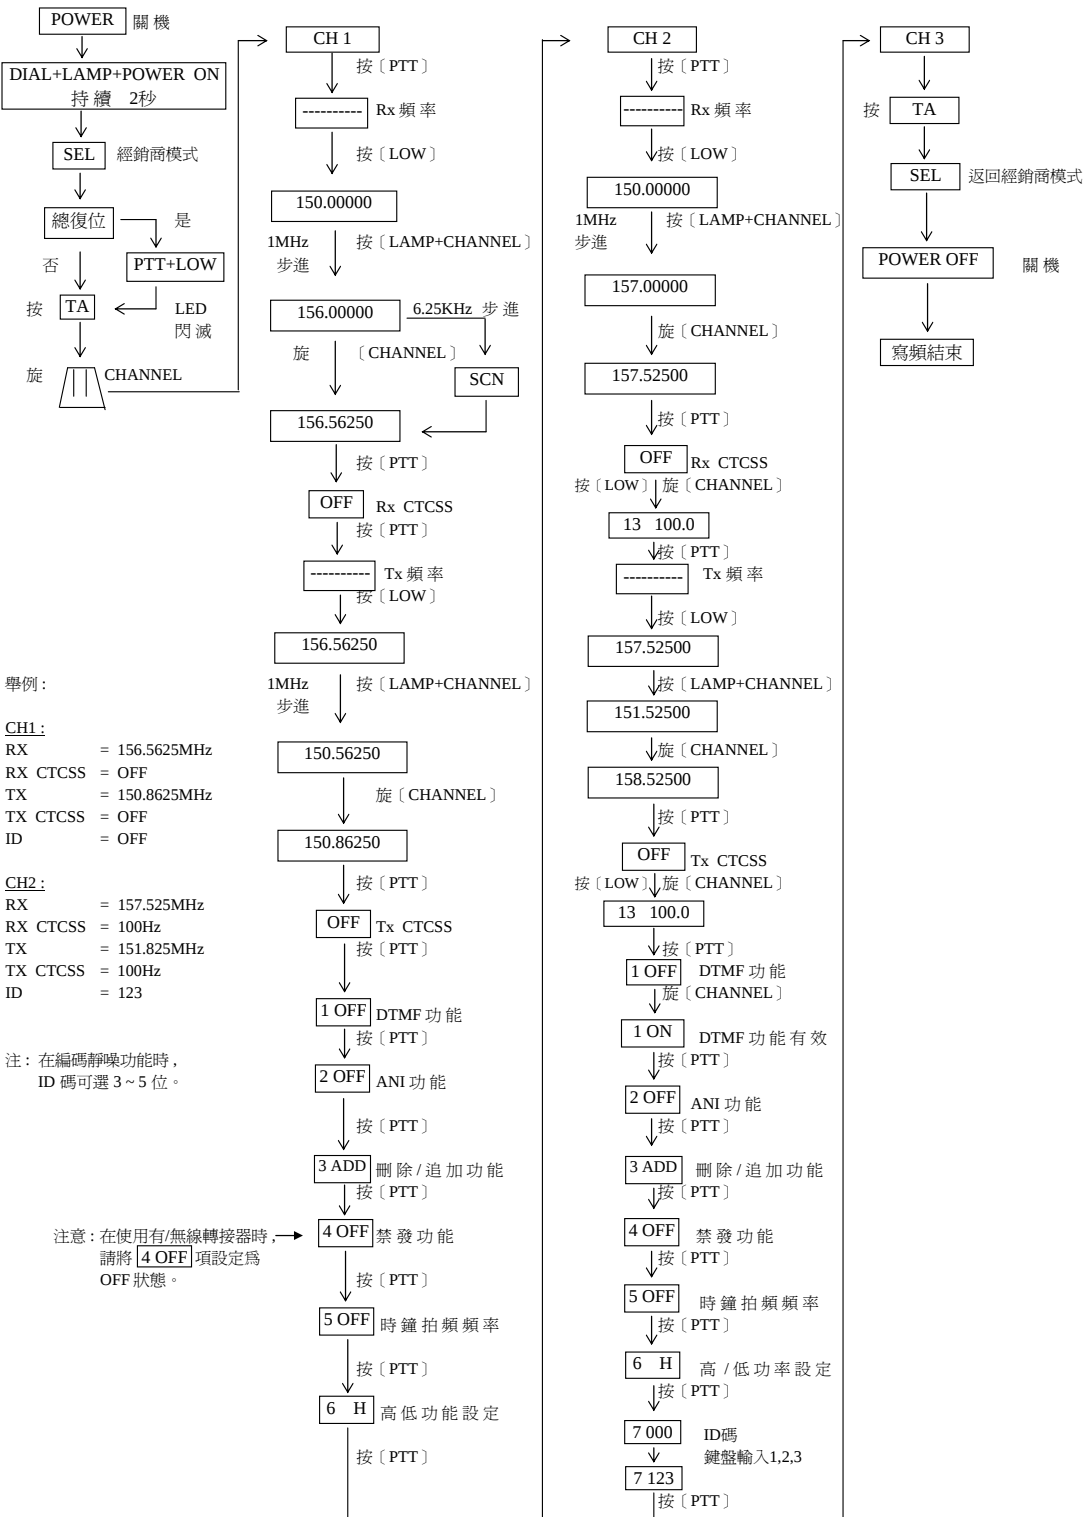

舉例：

CH1:
 RX = 156.5625MHz
 RX CTCSS = OFF
 TX = 150.8625MHz
 TX CTCSS = OFF
 ID = OFF

CH2:
 RX = 157.525MHz
 RX CTCSS = 100Hz
 TX = 151.825MHz
 TX CTCSS = 100Hz
 ID = 123

注：在編碼靜噪功能時，
ID 碼可選 3~5 位。

注意：在使用有/無線轉接器時，
請將 [4 OFF] 項設定為
OFF 狀態。